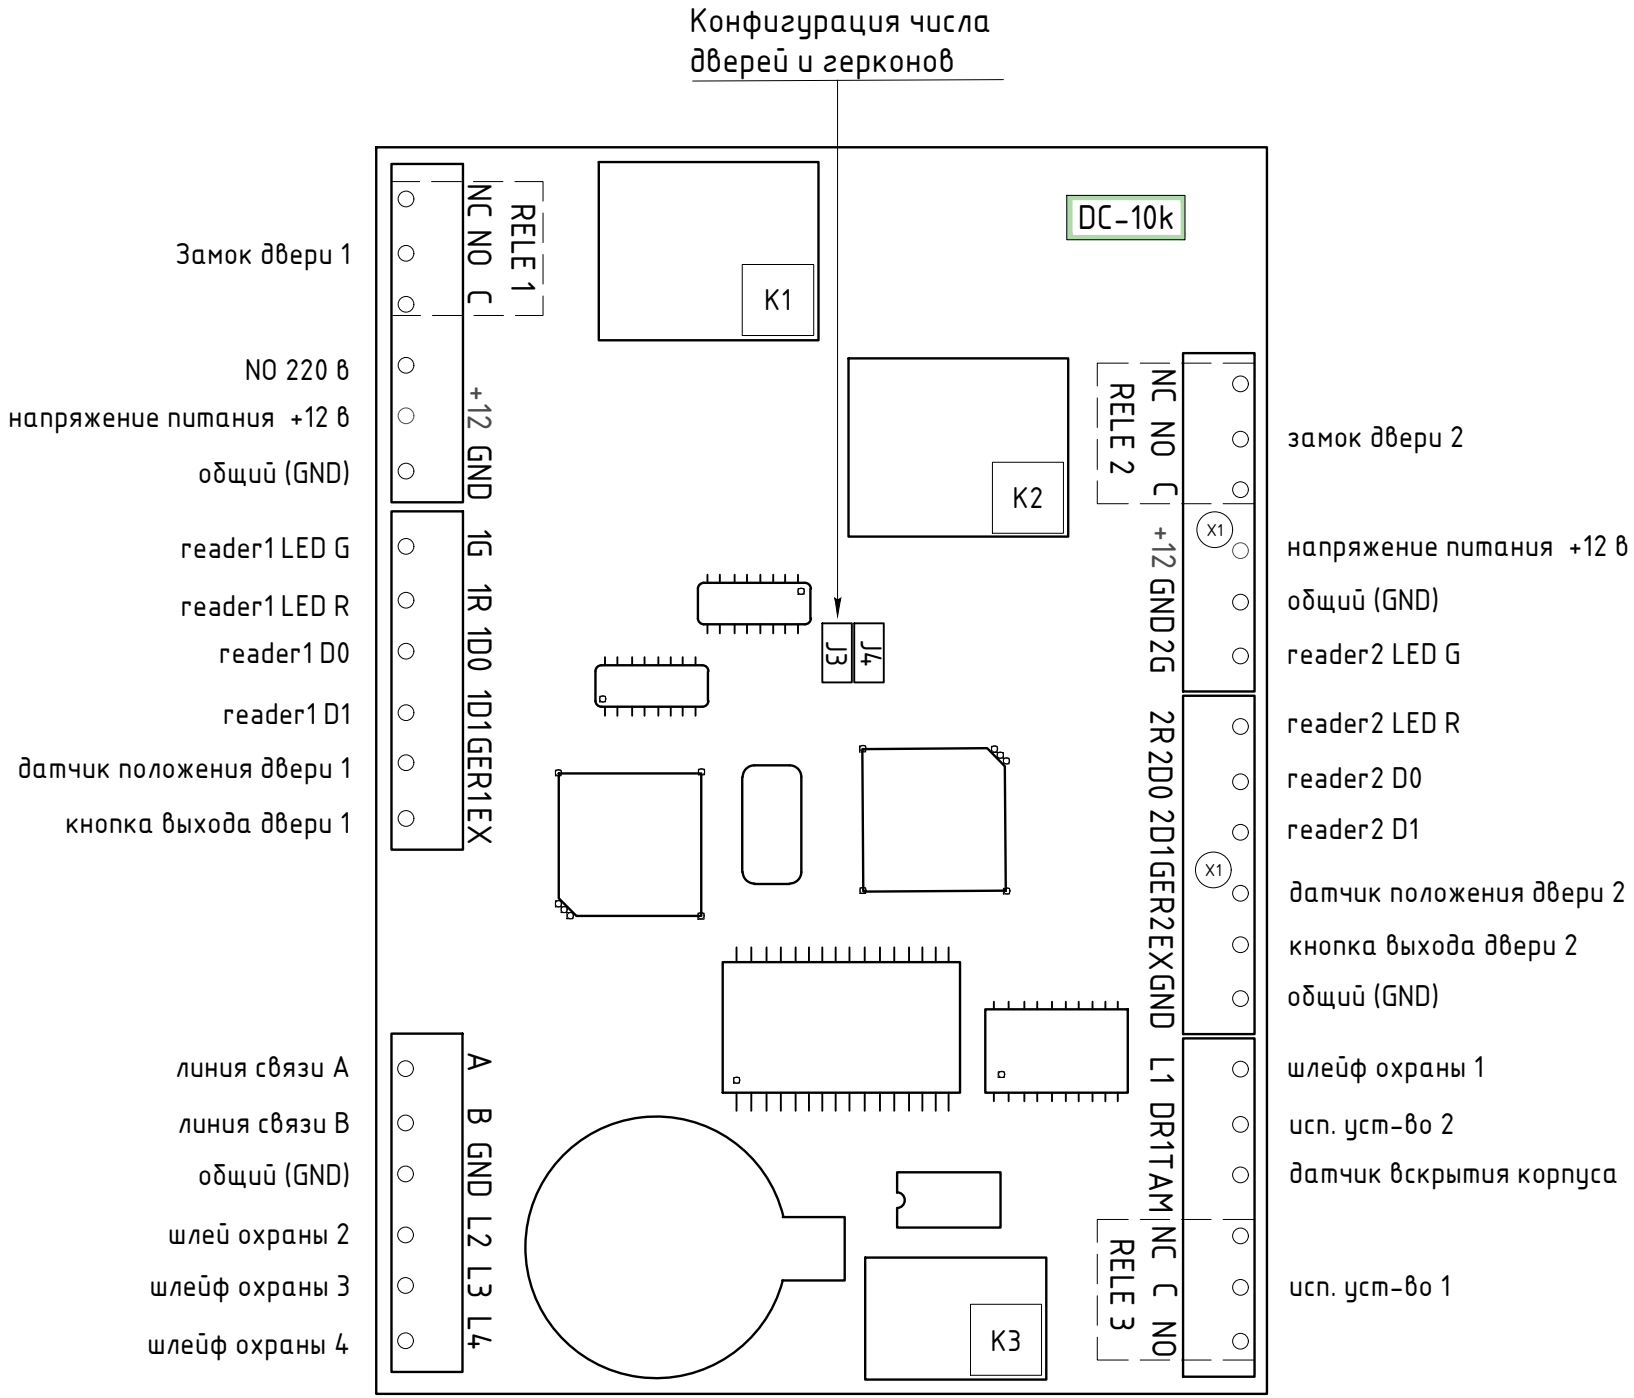
Конфигурация числа дверей и герконов
DC-10k
K1
K2
K3
J3
J4
X1
X1
RELE 1
NC NO C
+12 GND
1G 1R 1D0 1D1 GER1 EX
A B GND L2 L3 L4
RELE 2
NC NO C
+12 GND 2G
2R 2D0 2D1 GER2 EX GND
L1 DR1 TAM
RELE 3
NC C NO
Замок двери 1
NO 220 в
напряжение питания +12 в
общий (GND)
reader1 LED G
reader1 LED R
reader1 D0
reader1 D1
датчик положения двери 1
кнопка выхода двери 1
линия связи A
линия связи B
общий (GND)
шлей охраны 2
шлейф охраны 3
шлейф охраны 4
замок двери 2
напряжение питания +12 в
общий (GND)
reader2 LED G
reader2 LED R
reader2 D0
reader2 D1
датчик положения двери 2
кнопка выхода двери 2
общий (GND)
шлейф охраны 1
исп. уст-во 2
датчик вскрытия корпуса
исп. уст-во 1